

取り扱い説明書

- *取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
- *この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車輛を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ユニバーサルスイッチ (フラットフェイス)

適応車種

商品 NO.

ユニバーサル

40440

この度はデイトナ「ユニバーサルスイッチ」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談ください。

〈特徴〉

- フラットフェイスタイプのON/OFFなんでもスイッチ。
- ハーネス長；800mm。

〈商品内容〉


No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量	No.	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ユニバーサルスイッチ	L=800mm	1	③	PTコネクター		2
②	両面テープ		1				

〈注意事項〉

- ・ 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- ・ 取り付けは、確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等緩むことが無いように、確実に締め付けて下さい。
- ・ 取り付け後、約100km走行しましたら、各部を点検して下さい。
- ・ 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車輛を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。
- ・ この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい

■取り付け方法■

貼付け箇所の汚れをパーツクリーナー等で完全に脱脂して下さい。

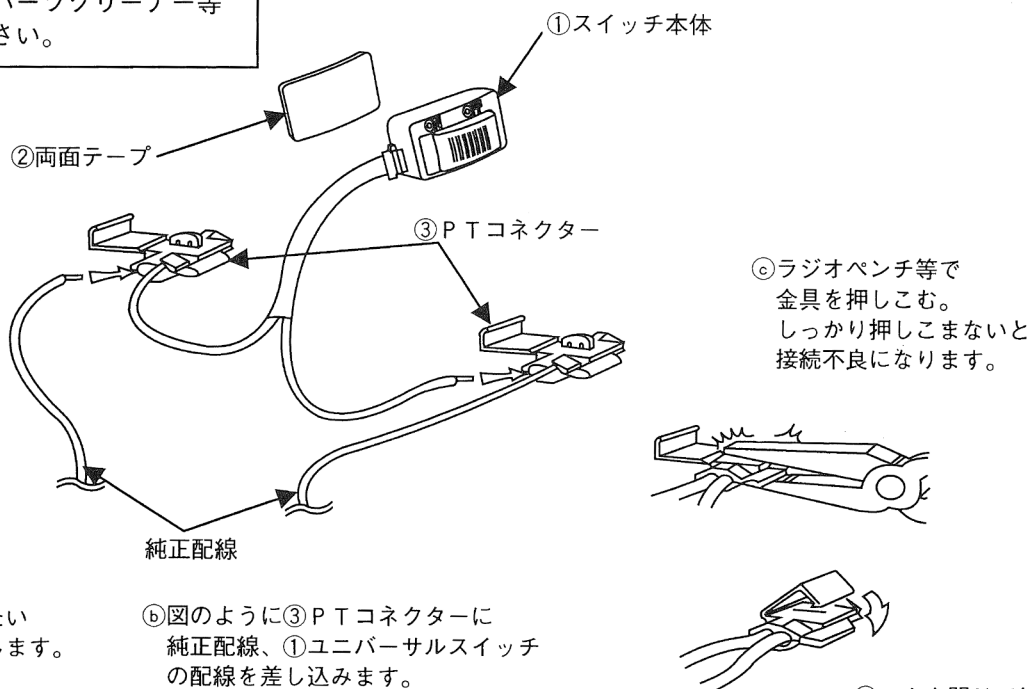

① ON/OFFしたい
純正配線を切断します。

② 図のように③PTコネクターに
純正配線、①ユニバーサルスイッチ
の配線を差し込みます。

③ ラジオペンチ等で
金具を押しこむ。
しっかり押しこまないと
接続不良になります。

④ フタを閉じて終了。